

FT SPA : UN PARTENAIRE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INFRASTRUCTUREL DU SÉNÉGAL

FT s.p.a propose à tous les professionnels du bâtiment une vaste gamme de produits et de matériaux conçus pour accompagner et soutenir la forte croissance du tissu économique et infrastructurel sénégalais.

Grâce à une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur, toujours en collaboration directe avec les utilisateurs, FT s.p.a s'est imposée comme une référence en matière de résolution de problèmes et de simplification du travail.

Cette approche a permis à l'entreprise de devenir un leader incontesté du marché italien, avec une ambition claire d'expansion à l'international.

UNE DÉCENNIE D'ENGAGEMENT AU SÉNÉGAL

Depuis plus de dix ans, notre présence sur le territoire sénégalais nous a permis de relever une nouvelle et passionnante mission : produire localement des colles professionnelles pour carreleurs.

En utilisant des matières premières locales de très haute qualité, extraites de nos carrières au Sénégal, et en collaborant avec du personnel qualifié, nous fabriquons et distribuons des colles adaptées à tous les besoins des carreleurs professionnels.

Grâce à un réseau de distribution bien organisé et un service client moderne et réactif, FT s.p.a offre une assistance technique et commerciale rapide et fiable, pour répondre à toutes vos attentes.

Avec FT s.p.a, vous bénéficiez de produits de qualité, conçus pour simplifier votre travail et garantir des résultats durables et professionnels.

ENSEMBLE, CONSTRUONS L'AVENIR DU SÉNÉGAL!

**UNE GRANDE HISTOIRE
VISE L'AVENIR!**



ftspa.sn



COSTRUIAMO INSIEME

ftspa.sn

**LE MONDE DE LA
CONSTRUCTION**

Saly, Saly Carrefour Sur La Route n°69/A
Tel: 775 245 747 - email: dani_ndiaye@yahoo.fr

Dakar, Route Nationale - Lotissement Les Baobab - Mbao
Tel: 772 253 469 - email: mamecheikhmbour2018@gmail.com


Kaolack, Adresse : NGANE Kaolack
Tel: 77 423 10 57 - email: mamecheikhmbour2018@gmail.com

nos colles pour carreleurs



COSTRUIAMO INSIEME

ftspa.sn

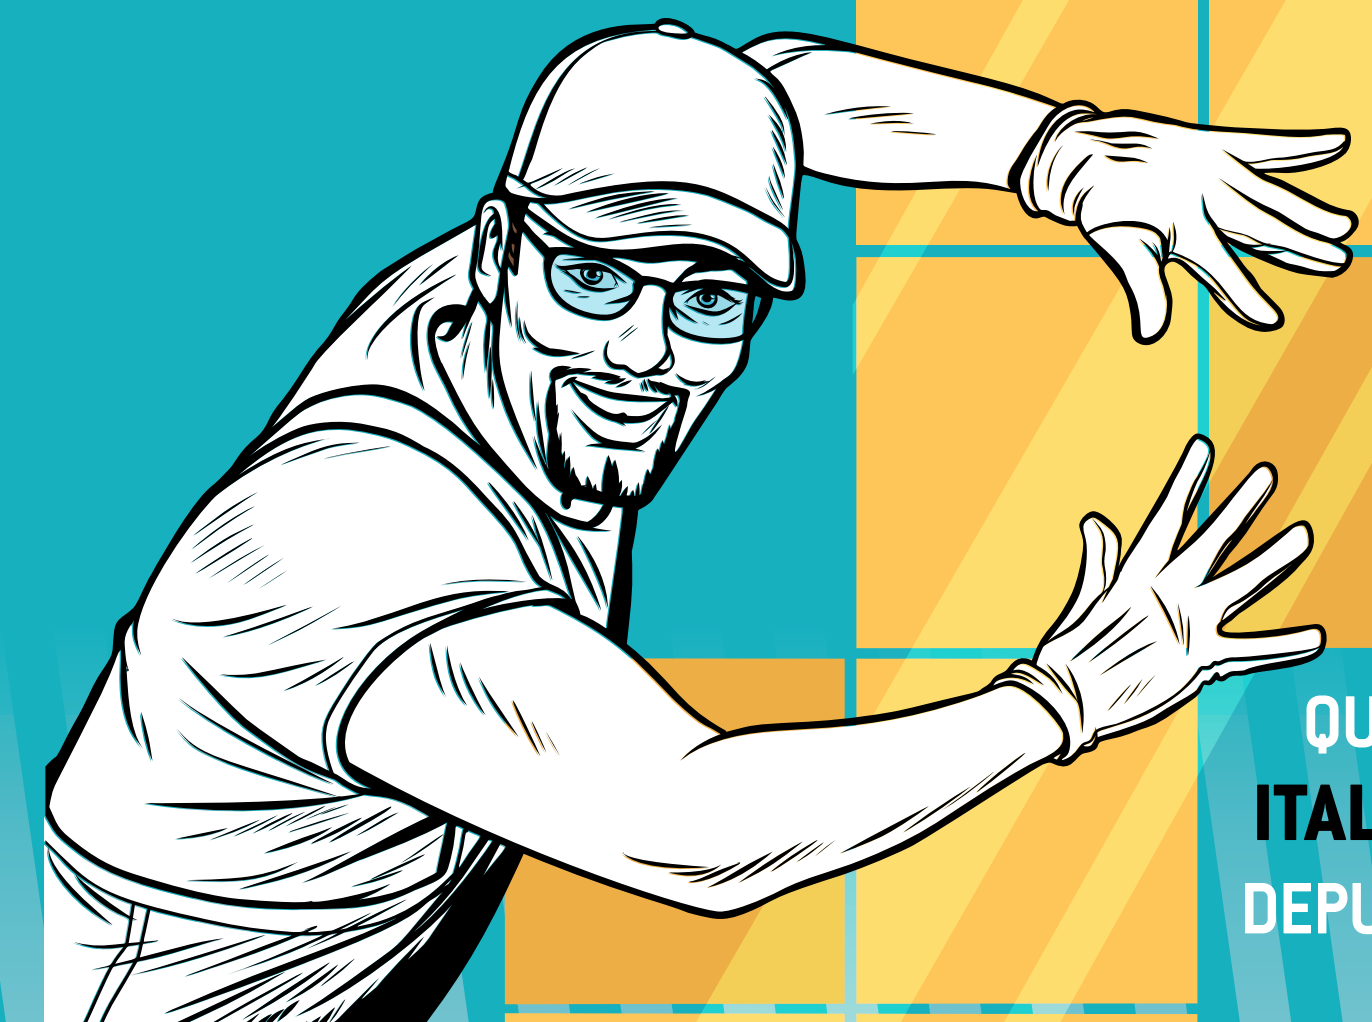

**QUALITÉ
ITALIENNE
DEPUIS 1969**

ACCESSOIRES POUR CARRELEURS

MANCHE POUR TALOCHE À SCRATCH

- avec velcro pour l'utilisation des feutres

art. 11903 - 23x9,5cm



FEUTRES POUR NETTOYER LES SOLS ET REVÊTEMENTS 25x12 cm

- pour le dégrossissage et le ponçage
- abrasivité en fonction de la couleur

art. 11906 - forte abrasion - Noir
art. 11909 - légère abrasion - Blanc



VENTOUSE DOUBLE POUR CARRELEUR EN POLYPROPYLÈNE

- poignée ergonomique
- capacité de charge maximale: 80 kg

art. 11936



MAILLET EN CAOUTCHOUC

- avec manche en bois

art. 11911 - 500 g



PATINS DE CARRELEUR AVEC RESSORT RÉGLABLE

- embout en fer et semelle en plastique


art. 11954



MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE "VISCOMIX"

- 230 V - 50/60 Hz
- 2 vitesses: 100-400 (tr/min) - 300-700 (tr/min)
- brosses de rechange incluses
- avec fixation M14

art. 41280



TALOCHE AVEC ÉPONGE

- pour le nettoyage de sols et revêtements


art. 11830 - 28x14cm



PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" AVEC DENTS CARRÉES

- lame en acier avec joints pour mortier
- Poignée ergonomique creuse légère

art. 11230 - 12x18 cm

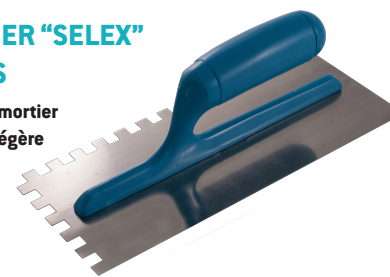

VENTOUSE DE CARRELEUR EN POLYPROPYLÈNE

- poignée ergonomique
- capacité de charge maximale: 25 kg

art. 11935



GENOUILLÈRES "ENTER" POUR CARRELEUR EN 14404

- sangles réglables
- revêtement intérieur avec éponge en néoprène
- coque extérieure en caoutchouc

art. 11941



TALOCHE EN CAOUTCHOUC NATUREL

- pour sceller les joints
- caoutchouc jaune souple pour enduits à base de ciment
- avec deux niveaux de dureté sur les côtés longs

art. 11891



MÉLANGEUR GALVANISÉ À HÉLICE

- pour colles, mortiers en ciment, plâtre et matériaux à haute viscosité
- connexion à vis

art. 11783



NOS COLLES POUR CARRELEURS

COIN NIVELEUR POUR CARREAUX


- moleté pour un réglage facile

art. 12144

CROISSILLON "CLIP"

- pour carreaux d'épaisseur 3-14 mm

art. 12145 - 1 mm - 100 pcs/sachet - 2500 pcs/boîte
art. 12146 - 1,5 mm - 100 pcs/sachet - 2500 pcs/boîte
art. 12147 - 2 mm - 100 pcs/sachet - 2500 pcs/boîte

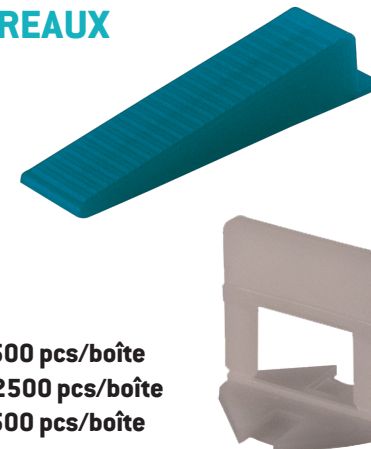

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser à une température située entre **5 et 35°C**.
Utiliser immédiatement après ouverture.
Porter des gants de protection pour éviter des lésions cutanées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La colle peut être appliquée sur un substrat en ciment **72 heures** après la réalisation.
La colle peut être appliquée sur un support neuf en béton après un mois.
Les supports doivent être propres. Toute trace d'huile et poussière doit être éliminée.

RENDEMENT

Le rendement de la colle FIXIT sur sols et revêtements est de **5/7 m2** par sac de **25 kg**.

APPLICATION

Verser la quantité de colle nécessaire dans un récipient propre et mélanger à l'aide d'un malaxeur Viscomix FT de façon à obtenir un mélange homogène sans grumeaux.
Appliquer grossièrement la colle sur le support à l'aide d'une truelle FT.
Étaler la colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée FT.
Il est recommandé d'étaler la colle d'ici **5 minutes**.

ÉLIMINATION

L'emballage contient du plastique isolant, éliminer selon les prescriptions nationales et locales.



25 Kg.



Couper le sac le long de la ligne pointillée.



Verser dans un seau propre.



Ajouter 6 l d'eau par 25 kg de produit.



Mélanger à l'aide d'un malaxeur Viscomix FT de façon à obtenir une texture lisse sans grumeaux.



Appliquer grossièrement sur le support à l'aide d'une truelle FT.



Étaler le produit à l'aide d'une taloche dentée FT.



Il est recommandé de poser les carreaux d'ici 5 minutes pour éviter le durcissement de la colle.

NOS COLLES POUR CARRELEURS

FIXIT C100

| Usage interne | Usage externe | Monocousson et bicousson | Grès cérame | Séchage lent | Carrelage grand format (sup. 60x60) | Convient aux revêtements | Bon étalement | Excellent étalement | Résistante à l'eau |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| ✓ | | ✓ | | | | | | | |

Fixit C100 : Idéale pour coller des carreaux de sol de carrelage inférieure à 60x60 cm à l'intérieur ou pareil des habitations.



FIXIT PLUS C200

| Usage interne | Usage externe | Monocousson et bicousson | Grès cérame | Séchage lent | Carrelage grand format (sup. 60x60) | Convient aux revêtements | Bon étalement | Excellent étalement | Résistante à l'eau |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Fixit Plus C200 : Convient pour coller des carreaux de sol et de revêtement de toutes tailles et de tous types, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



FIXIT TOP C300

| Usage interne | Usage externe | Monocousson et bicousson | Grès cérame | Séchage lent | Carrelage grand format (sup. 60x60) | Convient aux revêtements | Bon étalement | Excellent étalement | Résistante à l'eau |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |

Fixit Plus C300 : Parfaite pour coller des carreaux de sol et de revêtement de toutes tailles et de tous types, y compris pour les piscines, mosaïques et applications intérieures et extérieures.

